

**EXTRA
SERIES**

AIR MASTER®
エアーマスター

ロング & ロング ダスターガン

No. AM-850E

今まで届かなかった箇所も
この「ロング & ロング ダスターガン」なら
約3Mの高所まで台等を使わずに作業が行えます。


使用常用圧力	適用流体	接続口
0.7 MPa	空気	プラグ



伸縮は無段階式ですので
作業箇所・作業内容に合った
長さに調整できます

最大伸長
125cm

細部まで作業性にこだわって開発されました!!

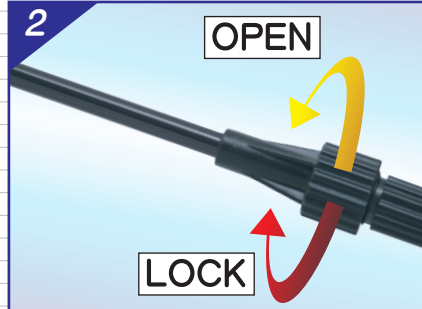

先端は「先曲りノズル」を採用し、
作業性を向上させました。

伸縮部分はネジ式で無段階で、
簡単に調整できます。

握りやすく、扱いやすいガン形状。
接続部分はプラグを標準装備。



No. AM-850AC

ロング & ロング ノズル

自由に組み合わせられる
ノズル単品

お手元にあるダスターガン等に接続できる、
最大125cmまで伸縮する便利な、
ロング & ロング ノズルです。

使用常用圧力	適用流体	接続口
0.7 MPa	空気	G1/8 (PF1/8) 管用平行オネジ

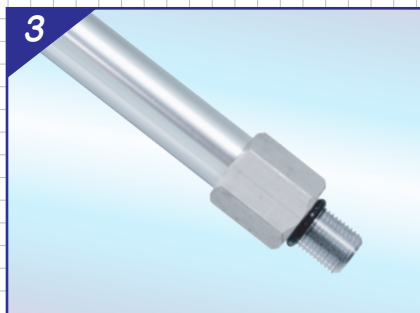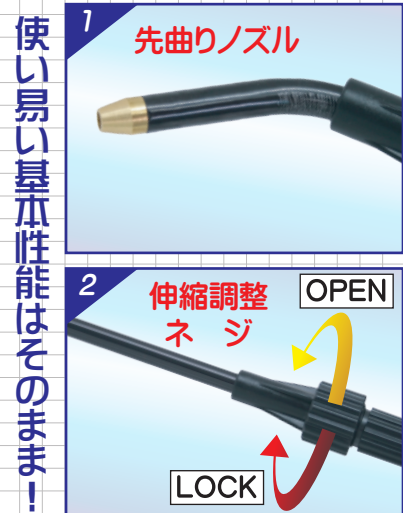

最大伸長: **125cm**

接続部分は、ほとんどのダスター
ガンに接続できるよう、
「G1/8 (PF1/8) 管用平行オネジ」を
使用しております。

ノズルが最大
125cmまで伸ばせ、
3Mの高所まで届く!!

製品仕様書

品番 AM-850E 品名 ロング&ロングダスターガン



特長 ノズルの長さを約 67cm ~ 125cm の間で調整できる、高所の作業にも対応可能なダスターガン

仕様	最高使用圧力	700KPa	接続口
	常用使用圧力	700KPa	プラグ (20 型)
	摘要流体	空気	
	重量	215g	
	伸縮方法	67cm ~ 125cm 間の無段階調節式	

使用材質	ダスター本体	ABS樹脂	ノズル先端	真 鍮
	シャフト	アルミ	プラグ	スチール
	伸縮調整ネジ部	ABS樹脂	生産国	台 湾

包装仕様	包 装	ディスプレイカード	
	箱入数	内箱：10 外箱：50	
	JANコード	4954438 530171	

品番 AM-850AC 品名 ロング&ロングノズル



特長 ノズルの長さを約 67cm ~ 125cm の間で調整できる、高所の作業にも対応可能な特殊ノズル

仕様	最高使用圧力	700KPa	接続口
	常用使用圧力	700KPa	G1/8(PF1/8) 管用平行オネジ
	摘要流体	空気	
	重量	145g	
	伸縮方法	67cm ~ 125cm 間の無段階調節式	

使用材質	伸縮調整ネジ部	ABS樹脂	ノズル先端	真 鍮
	シャフト	アルミ	接続ネジ	スチール
	生産国	台 湾		

包装仕様	包 装	ディスプレイカード	
	箱入数	内箱：10 外箱：50	
	JANコード	4954438 530188	